

HOTMAX 900

MODULAR COOKING EQUIPMENT SERIE 900



Designed to guarantee high performance.
Functionality, Safety, Ergonomics and Design
Are the major characteristics of this line of
Modular Cooking Equipment



Maksimum güç, üstün fonksiyon,
göz alıcı tasarım özellikleriyle üretilmiş
modüler pişirme ekipmanları



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR911	425x900x900		67	0,51	2x8000		

🇬🇧 RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410550

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410550



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,68 m ³ /h	1/2"
LPG	1,25 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR921	850x900x900		112	0,97	4x8000		

🇬🇧 RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410567

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410567



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,36 m ³ /h	1/2"
LPG	2,51 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR921P	850x900x900		170	0,97	14000		

**RANGE****Gas • On open stand**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411151

KUZİNE**Gazlı • Fırınsız**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411151

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,47 m ³ /h	1/2"
LPG	1,10 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR931	1275x900x900		159	1,44	6x8000		

RANGE**Gas • On open stand**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410574

KUZİNE**Gazlı • Fırınsız**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410574



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,04 m ³ /h	1/2"
LPG	3,76 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922	850x900x900		158	0,97	4x8000+7500	GAS	



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Gas Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410581

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410581

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	4,15 m ³ /h	1/2"
LPG	3,09 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922E	850x900x900		158	0,97	4x8000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Electric Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with two fans.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410772

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Elektrikli Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın iki fanlıdır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410772

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,34 m ³ /h	1/2"
LPG	2,51 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922P	850x900x900		180	0,97	14000+7500		

**RANGE****Gas • On 2/1 GN Gas Oven
Without Tray and Container**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy,

operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles

are enclosed (G30).

EAN 8699234411168

KUZİNE**Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411168

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,26 m ³ /h	1/2"
LPG	1,68 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932	1275x900x900		214	1,44	6x8000+7500		

**RANGE****Gas • On 2/1 GN Gas Oven • 6 burners
Without Tray and Container
GR922K + GR911**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy,

operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles

are enclosed (G30).

EAN 8699234410598

KUZİNE**Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
GR922K + GR911**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410598

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,83 m ³ /h	1/2"
LPG	4,35 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932E	1275x900x900		223	1,44	6x8000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Electric Oven • 6 burners Without Tray and Container

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Controlled by thermostats against overheating.

The oven with two fans.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411205

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Elektrikli Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.

Fırın iki fanlıdır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411205

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5 m ³ /h	1/2"
LPG	3,77 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932M	1275x900x900		240	1,44	6x8000+7500		



🇬🇧 RANGE

Gas • On Maxi Gas Oven • 6 burners Without Tray and Container GR931 + MAXI OVEN

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410598

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Maksi Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR931 + MAKŞİ FIRIN

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410598

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,83 m ³ /h	1/2"
LPG	4,35 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG911	425x900x900		75	0,51	7500		

**FRY TOP****Gas • Smooth Surface**

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20).

Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

Plate Thickness 15 mm

GG911

Hard chrome plated surface

EAN 8699234410819

IZGARA**Gazlı • Düz Yüzey**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü montajlı olarak teslim edilir (G20).

LPG enjektörü bir poşet içinde teslim edilir (G30).

Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG911

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234410819

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,79 m ³ /h	1/2"
LPG	0,59 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921	850x900x900		148	0,97	2x7500		

**FRY TOP****Gas • Smooth Surface****Mirror finishing • Chrome Coated**

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20).

Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

Plate Thickness 15 mm

GG921

Hard chrome plated surface

EAN 8699234410826

IZGARA**Gazlı • Düz Yüzey****Ayna • Krom Kaplı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü montajlı olarak teslim edilir (G20).

LPG enjektörü bir poşet içinde teslim edilir (G30).

Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG921

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234410826

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921SG	850x900x900		145	0,97	2x7500		



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat. If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 Plate Thickness 15 mm
GG921SG
 Hard chrome plated surface
 EAN 8699234410833

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu Yüzey
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü montajlı olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde teslim edilir (G30).
 Pleyt Kalınlığı 15 mm
GG921SG
 Sert krom kaplı yüzey
 EAN 8699234410833

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL921	850x900x900		118	0,97	2x7500		



LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GGL921 EAN 8699234410666

LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GGL921 EAN 8699234410666

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF912	425x900x900	1x20	62	0,51	1x15000		

**DEEP FAT FRYER****Gas**

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410871

FİRİTÖZ**Gazlı**

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410871

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CF90	145x375x140



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF922	850x900x900	2x20	100	0,97	2x15000		

**DEEP FAT FRYER****Gas**

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410888

FİRİTÖZ**Gazlı**

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410888

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,15 m ³ /h	1/2"
LPG	2,35 kg/h	

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CF90	145x375x140





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GP922	1000x900x900	95	184	1,11	19000	2,00	1,49	
GP932	1200x900x900	120	240	1,20	30000	3,15	2,35	



🇬🇧 TILTING BRATT PAN

Gas

Body, panelling and pan made of stainless steel.
The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm

The tilting mechanism is manual operated.
Stainless steel burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.
Operable with LP or natural gas.

If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.

Easy to fill and to wash with the water tap on top.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GP922 EAN 8699234410673

GP932 EAN 8699234410543

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Gazlı

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm

Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.

Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Cihaz çalışırken kullanım emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava

kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.

Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GP922 EAN 8699234410673

GP932 EAN 8699234410543

Gas Inlet	
Gaz Girişi Çapı	1/2"





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GBP100I	850x900x900	100	160	0,97	18000	1,89	1,41	
GBP150I	850x900x900	150	160	0,97	18000	1,89	1,41	

**BOILING PAN****Gas • Indirect heating**

Made of stainless steel.

Counter weighted folding lid.

Burner with complete magnet security valve.

Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Cold and hot water filling tap.

Drainage tap.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GBP100I EAN 8699234439667

GBP150I EAN 8699234439674

KAYNATMA TENCERESİ**Gazlı • İndirek ısıtma**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Karşı ağırlıklı kapaklıdır.

Brülör komple magnet ventillidir.

Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu, termokuplu ve termostatu kapsamaktadır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.

Boşaltma muslukludur.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GBP100I EAN 8699234439667

GBP150I EAN 8699234439674

Gas Inlet	
Gaz Girişi Çapı	1/2"



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER911	425x900x900		68	0,51	2x4000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each or plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410895

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410895

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER921	850x900x900		118	0,97	4x4000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410901

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410901

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER931	1275x900x900		171	1,44	6x4000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410918

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410918



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER922	850x900x900		159	0,97	4x4000+6000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	

**RANGE****Electric • With 4 Plates
On 2/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.

Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410925

KUZİNE**Elektrikli • 4 Pleytli
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.

7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410925



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER921C	850x900x900		118	0,97	4x3000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	

**RANGE****Electric • On Open Stand**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411175

KUZİNE**Elektrikli • Fırınsız**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411175

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER922C	850x900x900		159	0,97	4x3000+6000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	

**RANGE****Electric • Ceran Plate
On 2/1 GN Electric Oven
Without tray and container**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
The oven with two fans.

Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411182

KUZİNE**Elektrikli • Seren Camlı
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Fırın iki fanlıdır.

7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411182





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER932	1275x900x900		223	1,44	6x4000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	



RANGE

**Electric • With 6 Plates
On 2/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER922 + ER911**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410932

KUZİNE

**Elektrikli • 6 Pleytli
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER922 + ER911**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410932



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER933	1275x900x900		223	1,44	6x4000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	



RANGE

**Electric • With 6 Plates
On Maxi Electric Oven
Without Tray and Container
ER931 + OVEN**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411113

KUZİNE

**Elektrikli • 6 Pleytli
Maksi Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER931 + FIRIN**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411113



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG911	425x900x900		73	0,51	6000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Controlled by thermostats against overheating.
Removable fat container.
Plate Thickness 15 mm
EG911
Hard chrome plated surface
EAN 8699234411120

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz Yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG911
Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234411120

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921	850x900x900		154	0,97	12000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Controlled by safety thermostats against overheating.
Removable fat container.
Plate Thickness 15 mm
EG921
Hard chrome plated surface
EAN 8699234411137

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz Yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG921
Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234411137

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921SG	850x900x900		150	0,97	12000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 FRY TOP

Electric

1/2, Smooth, 1/2 Grooved Surface

Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Controlled by safety thermostats against overheating.
Removable fat container.
Plate Thickness 15 mm
EG921SG
Hard chrome plated surface
EAN 8699234451232

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli

1/2 Düz, 1/2 Oluklu Yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG921SG
Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234451232



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF912	425x900x900	1x24	62	0,51	1x14000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
EAN 8699234410956

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234410956

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF90	Dimension / Ölçü (mm)	145x375x140
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF922	850x900x900	2x24	98	0,97	2x14000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
EAN 8699234410963

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234410963

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF90	Dimension / Ölçü (mm)	145x375x140
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------






Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH912	425x900x900	24	59	0,51	9000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	

**🇬🇧 PASTA COOKER****Electric**

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
EAN 8699234411038

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA**Elektrikli**

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu.
EAN 8699234411038



Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CM91	145x290x190
	A07CM92	145x145x190



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB911	425x900x900	28	50	0,51	1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	

**🇬🇧 BAINMARIE****Electric • without containers • GN 1/1**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
The well area enables placing of gastronom containers of different dimensions.
Drainage tap.
EAN 8699234411199

🇹🇷 BENMARİ**Elektrikli • Konteynersiz • GN 1/1**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostat ile kontrol edilir.
Havuz alanı farklı ölçülerde gastronom kuvet yerleştirmeye imkan verir.
Boşaltma vanalı
EAN 8699234411199



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
EB921	850x900x900	58	75	0,97	2x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers • GN 2/1
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm containers of different dimensions.
 Drainage tap.
 EAN 8699234410949

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz • GN 2/1
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı termostat ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234410949

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
EPC912	425x900x900	1x28	51	0,51	650+350	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
 Heated with ceramic heating element
 Container 1/1 GN.
 EAN 8699234411021

🇹🇷 PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Isıtma seramik ısıtıcı ile sağlanır.
 1/1 GN Küvetlidir.
 EAN 8699234411021



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP922	1000x900x900	95	184	1,11	12000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	
EP932	1200x900x900	120	235	1.20	14000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	

**🇬🇧 TILTING BRATT PAN****Electric**

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm.

The tilting mechanism is manual operated.

If the pan is lifted up, the heating element gets to stop position, so that usage safety is provided.

Easy to fill and to wash with the water tap on top.

Safety thermostat

EP922 EAN 8699234411045

EP932 EAN 8699234411144

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA**Elektrikli**

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.

Termostatla kontrol.

Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm.

Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.

Tava kalkarken kullanım emniyetini sağlamak için, elektrikli modellerde ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.

Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.

Emniyet termostatlıdır.

EP922 EAN 8699234411045

EP932 EAN 8699234411144



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EBP100I	800x900x900	100	160	0,97	18000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	
EBP150I	850x900x900	150	160	0,97	20000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	

**🇬🇧 BOILING PAN****Electric • Indirect heating**

Made of stainless steel.

Counterweighed folding lid.

Shielded heating elements made of stainless steel.

Pilot light for heating.

Control by thermostat.

Double jacketed pan. Filling cock and control cock for the level of double Jacket pan.

Level indicator.

Over pressure safety valve and manometer

Cold and hot water filling cock.

Drainage cock.

EBP100I EAN 8699234439780

EBP150I EAN 8699234439797

🇹🇷 KAYNATMA TENCERESİ**Elektrikli • İndirek ısıtma**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Karşı ağırlıklı kapaklıdır.

Paslanmaz

çelik ısıtıcılar,

Isıtma için pilot ışık,

Termostatla kontrol.

Çift cidarlı çeketteki su seviyesi için

doldurma ve kontrol musluğu.

Seviye işareti.

Aşırı basınç valfi ve monometre.

Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.

Boşaltma muslukludur.

EBP100I EAN 8699234439780

EBP150I EAN 8699234439797



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N912	425x900x900		44	0,46			
N922	850x900x900		58	0,94			
N932	1000x900x900		72	1,11			



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjustable feet.
N912 EAN 8699234411212
N922 EAN 8699234411229
N932 EAN 8699234411236



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız
Ayakları ayarlanabilir.
N912 EAN 8699234411212
N922 EAN 8699234411229
N932 EAN 8699234411236

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N912D	425x900x900		48	0,46			
N922D	850x900x900		66	0,94			
N932D	1000x900x900		84	1,11			



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
with door (double wall)
Adjustable feet.
N912D EAN 8699234411243
N922D EAN 8699234411250
N932D EAN 8699234411267



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaklı (çift cidarlı)
Ayakları ayarlanabilir.
N912D EAN 8699234411243
N922D EAN 8699234411250
N932D EAN 8699234411267

DOOR / KAPI		
Dimension (mm)		EUR
for 400x900x900 için	1 pc	
for 800x900x900 için	2 pcs	
for 1000x900x900 için	2 pcs	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS706N	600x700x450		61	0,29	15500	(NG) 	
SPS706G	600x700x450		61	0,29	15500	(LPG) 	



STOCK POT STOVE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Burners, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

SPS706N EAN 8699234412752

SPS706G EAN 8699234412745

YER OCAĞI

Gazlı • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Brülörler, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

SPS706N EAN 8699234412752

SPS706G EAN 8699234412745

Gas Consumption Gaz Tüketimi			Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
SPS706N	NG (Doğal Gaz)	1,21 m ³ /h	1/2"
SPS706G	LPG	1,63 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS706GTR	740x820x500		77	0,29	22000		



STOCK POT STOVE

Gas • On open stand • 3 burners

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP (G30) or natural gas (G20).
Burners, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

EAN 8699234412868

YER OCAĞI

Gazlı • Fırınsız • 3 Brülörlü

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG (G30) veya doğal gazla (G20) çalışabilir.
Brülörler 3 pilotlu, emniyet valfli ve 3 termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

EAN 8699234412868

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,31 m ³ /h	1/2"
LPG	1,72 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS506E	600x500x450		28	0,27	4000	 380/400 V, 50/60 Hz	



STOCK POT STOVE

Electric • with 1 plates

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.

Control with selector switch 0-7 position

EAN 8699234412974

YER OCAĞI

Elektrikli • 1 pleytli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.

7 pozisyonlu ısıtma

EAN 8699234412974

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CEKF20	980x1250x1920		227	2,49	21000	⚡ 380V, 3~, 50Hz	

🇬🇧 CONVECTION OVEN

Electric • Convection

20xGN 1/1, 10xGN 2/1

With Stand, roll in rack and without containers

Exterior structure and cooking chamber entirely in stainless steel.

Tempered crystal-glass door and silicon sealing for high temperature resistance.

Insulation of the cooking chamber with highly non conduction material.

Stainless steel fan.

Adjustable feet.

Manual and automatic humidifier.

Electrical heating.

Clearance from rail to rail: 65 mm

9 programs

EAN 8699234413032

🇹🇷 KONVEKSİYONLU FIRIN

Elektrikli • Konveksiyonlu

20xGN 1/1, 10xGN 2/1

Standlı, iç raf üniteli ve konteynersiz

Dış kısım ve pişirme kabini paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Yüksek sıcaklığa mukavim silikon contalı, temperlenmiş camlı kapı.

Yüksek ısı izolasyonuna haiz madde ile izole edilmiştir.

Paslanmaz çelik fanlı.

Ayarlanabilir ayaklı.

Manuel ve otomatik nemlendirme.


Elektrik ısıtıcıdır.

Raflar arası açıklık: 65 mm

9 programlı

EAN 8699234413032

MODEL	CEKF20E	
Dış Ölçü / External Dimension	mm	980x1250x1920
Kapasite (GN 1/1-40mm, GN 2/1-40 mm)		
Capacity GN1/1-40mm, GN2/1-40mm CONTAINER	N	20
Isıtma Gücü / Heat Power	Kw	21
Fan Gücü / Fan Power	Kw	2x0.25
Voltaj / Power Supply	V	380-400
Toplam Güç / Total Power	Kw	20.556
Ana Besleme Kablosu / Power Supply Cable	mm ²	5x6
Piştirme Kabini / Cooking chamber	N	1
Su giriş Basıncı / Water Inlet Pressure	Kpa	202-404
Su Sertliği / Max. Water hardness	Fr	15
Su Giriş Rekor Çapı / Water Inlet	Inc	3/4"
Tahliye Rekor Çapı / Water Outlet	Inc	1/2"

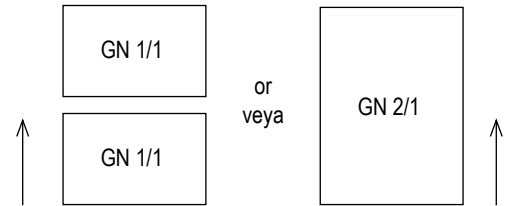

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CEKF40	980x1250x1920		330	2,49	51100	⚡ 380V, 3~, 50Hz	

🇬🇧 CONVECTION OVEN

Electric • Convection

40xGN 1/1, 20xGN 2/1

With roll in rack, without containers.

Exterior structure and cooking chamber entirely in stainless steel.

Tempered crystal-glass door and silicon sealing for high temperature resistance.

Insulation of the cooking chamber with highly non conduction material.

Stainless steel fan.

Adjustable feet.

Manual and automatic humidifier.

Electrical heating.

Clearance from rail to rail: 65 mm

9 programs

EAN 8699234413056

🇹🇷 KONVEKSİYONLU FIRIN

Elektrikli • Konveksiyonlu

40xGN 1/1, 20xGN 2/1

İç raf üniteli, konteynersiz.

Dış kısım ve pişirme kabini paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Yüksek sıcaklığa mukavim silikon contalı, temperlenmiş camlı kapı.

Yüksek ısı izolasyonuna haiz madde ile izole edilmiştir.

Paslanmaz çelik fanlı.

Ayarlanabilir ayaklı.

Manuel ve otomatik nemlendirme.


Elektrik ısıtmalıdır.

Raf arası açıklık: 65 mm

9 programlı

EAN 8699234413056

MODEL	CEKF40E	
Dış Ölçü / External Dimension	mm	980x1250x1920
Kapasite (GN 1/1-40 mm, GN 2/1-40 mm)		
Capacity GN1/1-40mm, GN 2/1-40 mm CONTAINER	N	40
Isıtma Gücü / Heat Power	Kw	51
Fan Gücü / Fan Power	Kw	2x0.25
Voltaaj / Power Supply	V	380-400
Toplam Güç / Total Power	Kw	51.181
Ana Besleme Kablo / Power Supply Cable	mm ²	5x16
Piştirme Kabini / Cooking chamber	N	1
Su giriş Basıncı / Water Inlet Pressure	Kpa	202-404
Su Sertliği / Max. Water hardness	Fr	15
Su Giriş Rekor Çapı / Water Inlet	Inc	3/4"
Tahliye Rekor Çapı / Water Outlet	Inc	1/2"

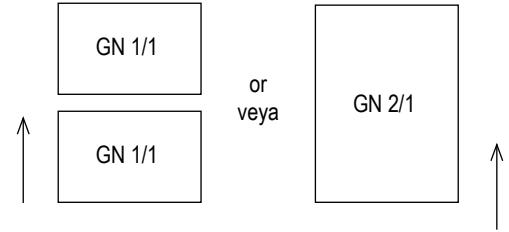



ROLL IN RACK TROLLEY
FOR CEKF20

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ ARABASI
CEKF20 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No
MKFA20	760x600x850/950		25	0,48	13162



ROLL IN RACK
FOR CEKF20

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ
CEKF20 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No
MKF20	590x670x760		20	0,33	13162




ROLL IN RACK TROLLEY
FOR CEKF40

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ ARABASI
CEKF40 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No
MKFA40	760x600x440/850		24	0,43	13162

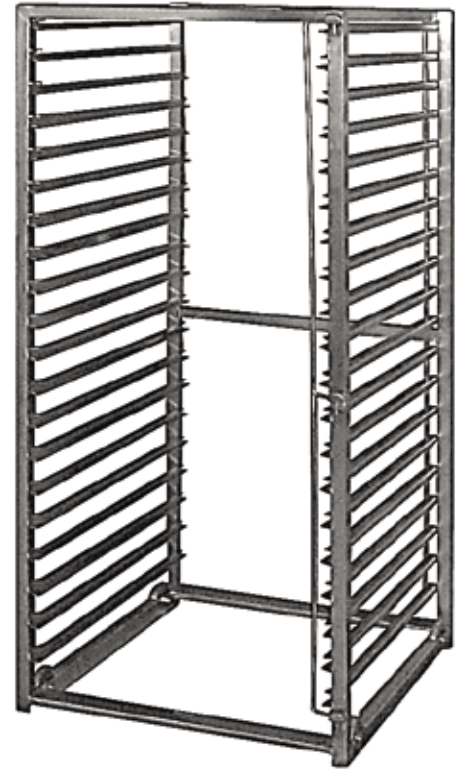

ROLL IN RACK
FOR CEKF40

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ
CEKF40 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No
MKF40	590x670x1380		27	0,60	13162



TRAY

TEPSİ

Aluminium

Alüminyum

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
T6040	600x400x10		86992344



TRAY

TEPSİ

Stainless steel.

Paslanmaz çelik

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
T6040	600x400x10		86992344



GRID
AISI 201

IZGARA
AISI 201

GN 1/1

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
IZ11	530x325x5		86992344



GRID
AISI 201

IZGARA
AISI 201

GN 2/1

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
IZ21	650x530x5		86992344